


MODEL
OPL-R

파우더 리미트

0.3형, 0.6형, 1.2형

토크 : 0.03~0.12N·m

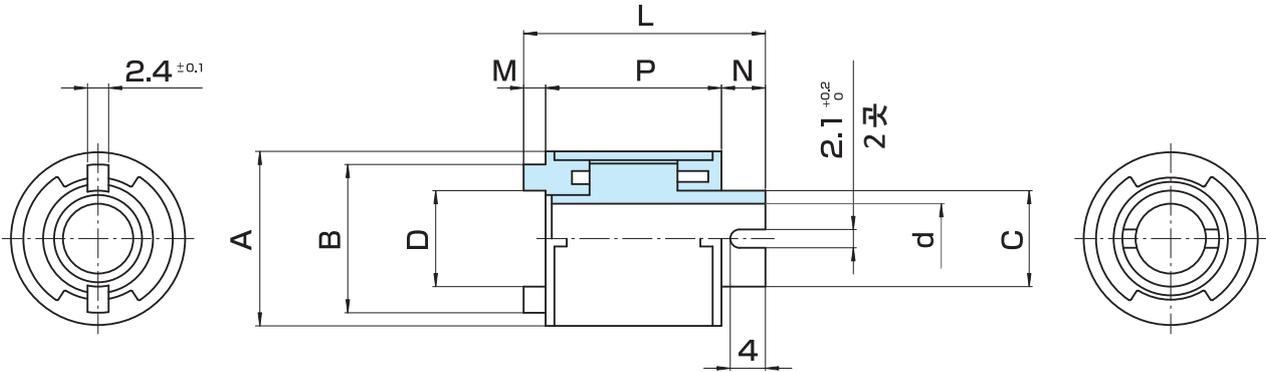

형 번		OPL	0.3R (수주생산품)	0.6R (수주생산품)	1.2R (수주생산품)
토크	[N·m]		0.03	0.06	0.12
제작범위	[N·m]		0.02~0.04	0.04~0.06	0.06~0.12
허용회전수	[r/min]		300		250
축경	d ^{+0.1}		8		8
경방향	A		20		20
	B		17		17
	C		11		11
	D		11		11
축방향	L		27.5		34.5
	M		2.5		2.5
	N		5		5
	P		20		27
질량	[g]		25		30

- 사이드 커버에 레이디얼 가공 및 추력 가공이 가해질 경우엔 베어링 지지형을 선택해주시기 바랍니다.
- 0.3R, 0.6R형은 축경 6mm도 제작해드립니다.