


MODEL  
**MZ**

# 電磁ツースクラッチ[フランジタイプ]

100形、160形、250形、400形

トルク：1000～4000N・m

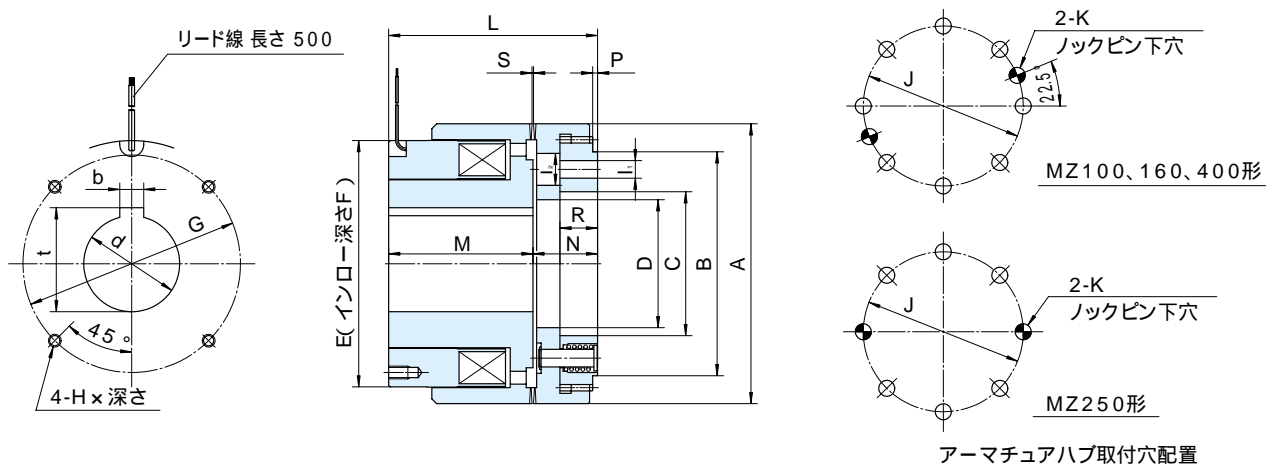

形番		MZ	100	160	250	400
定格トルク		[N・m]	1000	1600	2500	4000
慣性	J×10 <sup>-4</sup> [kg・m <sup>2</sup> ]	ロータ側	275	480	1210	1670
		アーマチュア側	220	490	920	1440
穴径		d <sub>H7</sub>	60	70	90	100
キ		みぞ	15×65	18×76	24×98	28×109
径	方	A	175	196	237	258
		B <sub>h7</sub>	140	160	185	208
		C <sub>H7</sub>	90	100	130	140
		D	80	92	120	126
		E <sub>h8</sub>	154	176	209	229
		F	5	5	5	5
		G	136	156	190	210
		H	M8×12	M8×12	M10×20	M10×20
向	向	I <sub>1</sub>	8 11	8 13	6 18	8 18
		I <sub>2</sub>	20	24	30	30
		J	118	136	155	175
		K	11.7	15.5	15.5	15.5
軸	方	L	130	134	150	160
		M	90	90	100	105
		N	40	44	50	55
		P	3	4	4	4
		R	23.5	25	27	30
向	向	S	0.3～0.5	0.4～0.6	0.6～0.8	0.6～0.8
		質量	[kg]	17	25	35

付属品：保護素子